

Alfa Laval 단열재

브레이징 및 퓨전 본드 판형 열교환기용

소개

알파라발 브레이징 및 퓨전 본드 판형 열교환기용 단열재는 간편하게 조립 및 분해 가능합니다. 이 단열재는 히트팩으로 부터의 보호 기능을 제공하고 작업 환경을 너무 덥지 않은 건조한 상태로 유지합니다.

CB110/CB112/AlfaNova 76 이하의 소형 단열재는 별도로만 주문할 수 있습니다. 대형 단열재는 공장에서 맞춤 제작 및 조립되므로 열교환기의 부품으로 주문됩니다.

단열재는 다리 및 지지대 키트와 결합될 수 있습니다. CB110, CB112 및 AlfaNova 76의 고정 받침대와 함께 단열재를 수동으로 조정해야 할 수 있습니다.

각 수요에 맞는 다양한 유형의 단열재가 있습니다.

IN-H 최대 130°C - 유형 A


- CFC 불포함 폴리우레탄 폼 소재 청색 플라스틱 덮개
- 두께: 30~50mm(모텔에 따라 다름)
- 열 전도도: 0.031w/mK
- 최고 온도: 130°C
- EN ISO 11925-2에 따른 화재 등급 E: 2010

IN-H 최대 110°C - 유형 B

- 검정색 EPP - 폴리프로필렌(덮개 없음)
- 두께: 20mm
- 열 전도도: 0.039w/mK
- 최고 온도: 110°C



치수

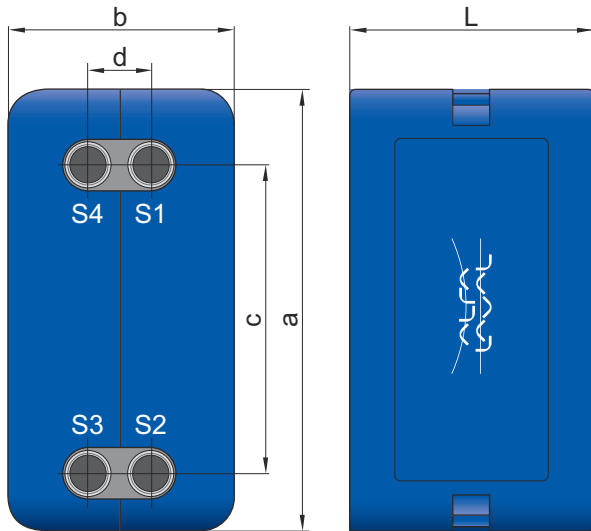

L = 모든 표준 규격에 적합한 크기.

IN-H 최대 110°C - 유형 B

모델	a	b	c	d
CB16 AlfaNova 14	248	120	172	42
CB18 CB20	366	137	272	46
CB30 AlfaNova 27	354	156	250	50
CB60 AlfaNova 52	570	156	466	50

IN-H 최대 130°C - 유형 A

모델	a	b	c	d
AC18 CB18 CB20 AlfaNova 18	384	157	270	46
CB30 AlfaNova 27	360	182	250	50
CB60 AlfaNova 52	588	182	466	50
AlfaNovaTW 66	602	196	478	73
CB110 CB112 AlfaNova 76	670	240	520	92
CB200 AlfaNova 200	832	370	522	205
CB210	832	370	597	179
CB300	1094	470	측면 S1, S2 = 816mm 측면 S3, S4 = 861mm	213.5
CB400 AlfaNova 400	1055	520	825	225
CB410	950	598	593	290

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.