

Alfa Laval CBH18DW

브레이징 열교환기

소개

Alfa Laval CB 브레이징 열교환기는 작은 면적을 차지하는 효율적인 열교환기입니다.

이중 벽 플레이트는 유체의 섞임을 방지하기 위한 추가 조치로 사용됩니다.

용도

- HVAC 가열 및 냉각
- 응축기

장점

- 소형
- 간편한 설치
- 자체 세척
- 서비스 및 유지관리 용이
- 모든 장치의 압력 및 누설 테스트 완료
- 개스킷 없음
- 누설 탐지
- 유체 오염 없음

브랜드 특징



ValuePlus

종합 지원- 요구 사항을 충족하도록 가치를 더한 옵션 제공




설계


브레이징 재료로 플레이트의 접촉부를 밀봉하고 지지하여 최적의 열전달 효율 및 압력 저항이 보장됩니다. 첨단 설계 기술의 사용과 포괄적인 검증을 통해 최고의 성능과 가장 긴 사용 수명을 보장합니다.

이 이중 벽 구조는 외부 누수 탐지를 제공하고 유체가 혼합될 위험을 최소화합니다. 열 성능은 단일 벽 열교환기와 유사합니다.

연결부 예시



외부 나사



납땀

기술 자료

표준 재질

커버 플레이트	스테인레스강
연결부	스테인레스강
플레이트	스테인레스강
브레이징 필터	구리

치수 및 중량

치수 및 중량¹

측정값 (mm)	12.2 + (2.27 * n)
측정값(인치)	0.48 + (0.09 * n)
중량 (kg) ²	0.6 + (0.13 * n)
중량 (lb) ²	1.32 + (0.29 * n)

¹ n = 플레이트 개수

² 연결부 제외


표준 자료

채널별 부피, 리터(gal)	0.0335 (0.0088)
최대 입자 크기, mm (인치)	0.6 (0.024)
최대 유량 ¹ m ³ /h (gpm)	4.1 (18.1)
흐름 방향	평행
플레이트 최소 개수	10 (DW)
플레이트 최대 개수	52 (DW)

¹ 용수: 5 m/s (16.4 ft/s) (연결부 속도)


치수도

측정값 mm(인치)

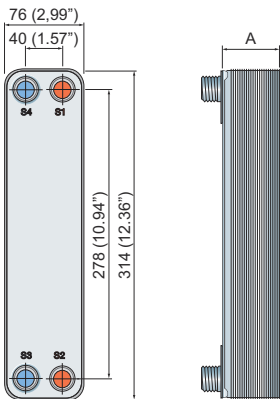


설계 압력 및 온도

CBH18DW – UL 인증 압력/온도 그래프

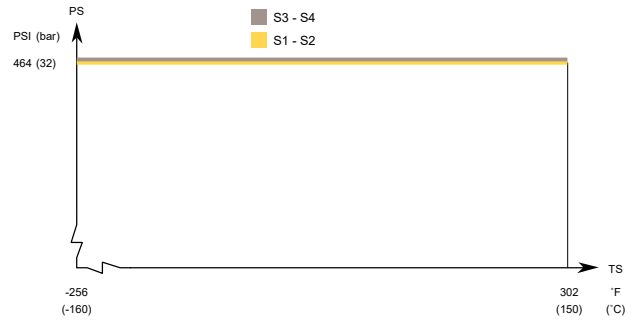

CBH18DW – PED 인증 압력/온도 그래프

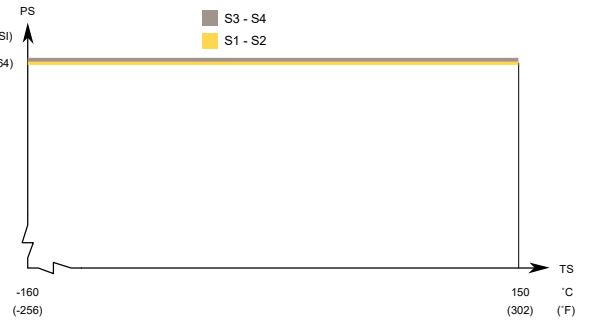

완전 진공용 설계.

Alfa Laval 판형 열교환기는 다양한 압력 용기 인증과 함께 제공됩니다. 상세 정보는 Alfa Laval 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

NB: 위의 값들은 지표로 사용하기 위한 것입니다. 정확한 값은 Alfa Laval configurator를 통해 생성한 도면을 참고하시거나 Alfa Laval 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.