

Alfa Laval AC43/ACH43/ACP43

Паяный пластинчатый теплообменник для систем кондиционирования воздуха и холодильных установок

Введение

Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval AC отличаются эффективностью теплопередачи и занимают мало места. Они специально предназначены для работы в системах кондиционирования воздуха и холодильных установках и применяются в качестве испарителей и конденсаторов в чиллерах и тепловых насосах.

Применение

- Испаритель
- Конденсатор
- Каскадные системы

Преимущества

- Compact
- Простота монтажа
- Возможность самоочистки
- Все изделия испытываются давлением на прочность и герметичность
- Без использования уплотнений

Уникальные особенности

	DynaStatic™	Динамическое распределение хладагента
	FlexFlow™	Превосходные тепловые характеристики
	IceSafe	Контролируемое неразрушающее замораживание
	PressureSecure	Беспрецедентная надежность для сложных задач
	REFuture	Надежное вложение в хладагенты нового поколения
	ValuePlus	Полная поддержка – с дополнительными опциями в соответствии с вашими потребностями

Конструкция

Запатентованный припой герметизирует и удерживает пластины вместе в местах контакта. Это обеспечивает оптимальную эффективность теплопередачи и стойкость к перепадам давления. Использование передовых технологий проектирования и большое



количество испытаний гарантируют высокие эксплуатационные характеристики и максимально возможный срок службы.

Различное расчетное давление для различных потребностей.


Асимметричные каналы обеспечивают оптимальную эффективность в самом компактном исполнении. Это позволяет уменьшить количество загружаемого хладагента или уменьшить падение давления на стороне воды или рассола, снижая уровень выбросов CO₂.

Встроенная система распределения обеспечивает равномерное распределение хладагента по всему пакету пластин.


Каждый теплообменник, создаваемый на базе стандартных компонентов и модульной концепции, изготавливается по заказу для удовлетворения конкретных потребностей каждой отдельной установки.

Подходит для использования с большинством гидрофтороуглеродных (HFC) и гидрофторолефиновых (HFO) хладагентов и натуральных хладагентов.


Примеры соединений



С наружной резьбой



Внутренняя резьба



Под пайку

Технические характеристики

Стандартные материалы

Торцевые пластины	Нержавеющая сталь
Соединения	Нержавеющая сталь
Пластины	Нержавеющая сталь
Твердый припой	Медь

Размеры и вес ¹

Размер A (мм)	12,5 + (1,55 * n)
Размер A (дюймы)	0,49 + (0,06 * n)
Вес (кг) ²	1,4 + (0,11 * n)
Вес (фунты) ²	3,09 + (0,24 * n)

¹ n = количество пластин

² Без соединений


Стандартные данные

Объем на канал, литров (галлонов)	(S1-S2): 0,048 (0,0127) (S3-S4): 0,041 (0,0108)
Макс. размер частиц, мм (дюймы)	0,6 (0,024)
Макс. расход воды ¹ м ³ /ч (гал./мин)	8,8 (38,7)
Направление потока	Параллельный
Мин. количество пластин	4
Макс. количество пластин	120

¹ Вода при 5 м/с (16,4 фут/с) (скорость в месте соединения)


Габаритный чертеж

Размеры в мм

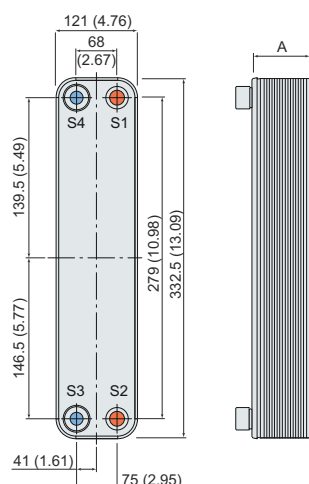


Расчетное давление и температура


AC43/ACH43 – график давления/температуры, сертификация PED

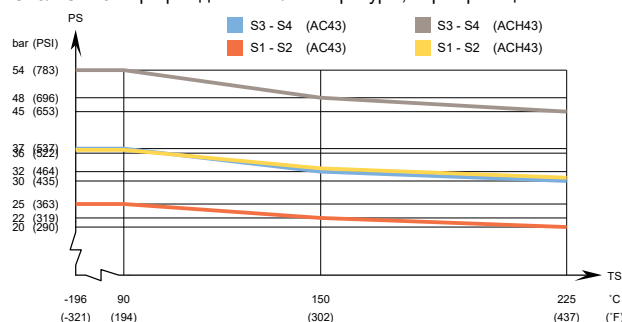

ACP43 – график давления/температуры, сертификация PED

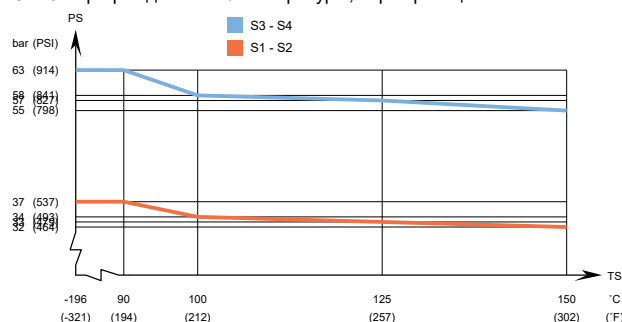

AC43/ACH43 – график давления/температуры, сертификация UL

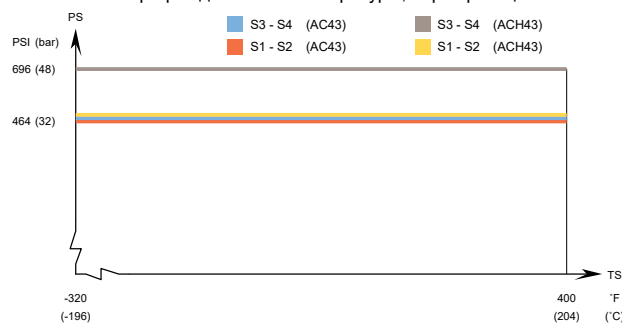

Предназначен для работы в условиях полного вакуума.

Имеются пластинчатые теплообменники Alfa Laval с широкой номенклатурой сертификатов для сосудов, работающих под избыточным давлением. За более подробной информацией обращайтесь к представителю компании Alfa Laval.

NB: Значения, указанные выше, носят справочный характер. Для получения точных данных используйте чертеж, генерируемый конфигуратором Alfa Laval, или

Настоящий документ и его содержимое являются объектами авторского права и интеллектуальной собственностью Alfa Laval Corporate AB. Запрещено копировать, воспроизводить или передавать в какой-либо форме или какими-либо средствами данный документ или его часть без предварительно полученного письменного разрешения Alfa Laval Corporate AB. Информация и услуги, содержащиеся в данном документе, предлагаются пользователю в качестве помощи и услуги, при этом не предоставляются никакие заявления или гарантии касательно точности или пригодности данной информации и услуг для какой-либо цели. Все права защищены.

обратитесь к местному представителю компании Alfa Laval.

Настоящий документ и его содержимое являются объектами авторского права и интеллектуальной собственностью Alfa Laval Corporate AB. Запрещено копировать, воспроизводить или передавать в какой-либо форме или какими-либо средствами данный документ или его часть без предварительно полученного письменного разрешения Alfa Laval Corporate AB. Информация и услуги, содержащиеся в данном документе, предлагаются пользователю в качестве помощи и услуги, при этом не предоставляются никакие заявления или гарантии касательно точности или пригодности данной информации и услуг для какой-либо цели. Все права защищены.

200002117-3-RU

© Alfa Laval Corporate AB

Как связаться с **Alfa Laval**
Актуальная контактная информация компании Alfa Laval для всех стран всегда доступна на нашем веб-сайте www.alfalaval.com