


This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval (publ) or any of its affiliates (Alfa Laval). No part of this document may be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.


固定フレーム

*) 両側の推奨
メンテナンス
スペース

**) 片側のみ、
この寸法まで
短縮できます

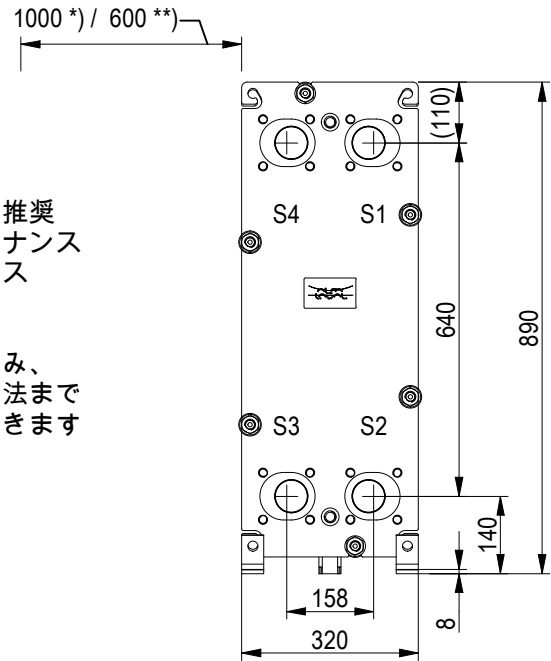


遊動フレームから支柱までのスペースは
メンテナンス用に確保ください。


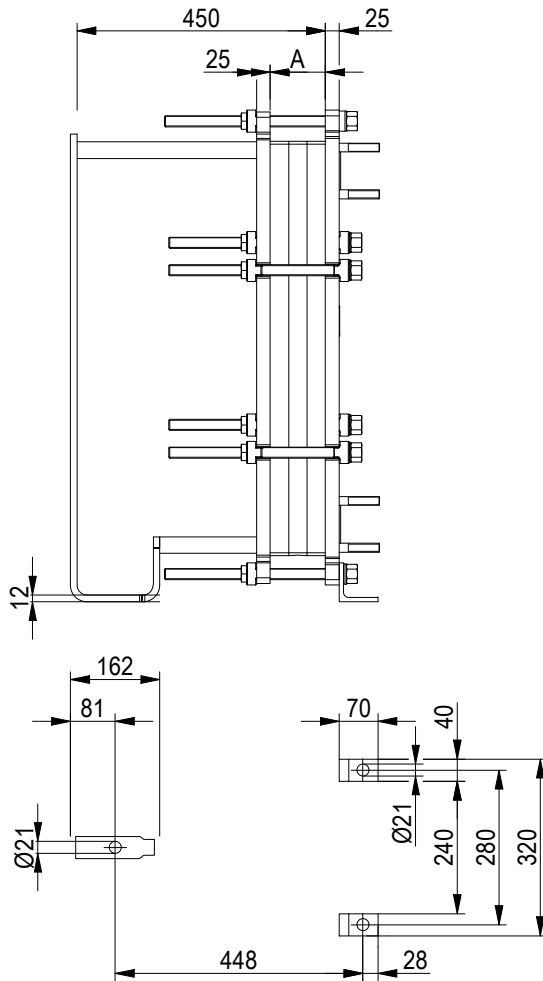


遊動フレーム


(可動側)

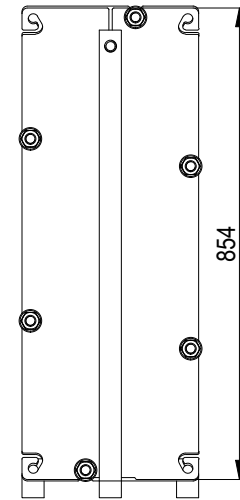


寸法単位 : mm

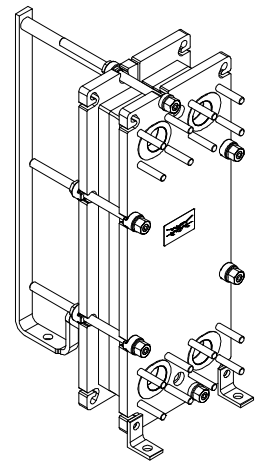

JIS B2220 50A 10K
S1, S2, S3, S4

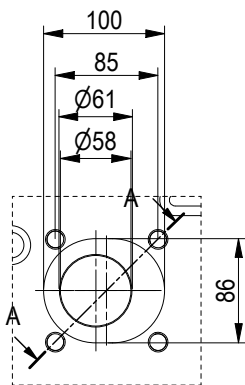

A-A:
ALLOY 316




台数:
チャンネル
MH
ML

1

概略寸法	
長さ	580 mm
幅	330 mm
高さ	880 mm
概略質量	
製品質量	172 kg
満水質量	189 kg
プレート材質	ALLOY 316
プレート板厚	0.5 mm
ガスケット	NBRP ClipGrip™
プレート構成	1*19 MH / 1*20 ML



図面
ガスケットプレート式熱交換器
T6-PFG
ALS



8061064054

本図面を基礎や配管工事に使用することは推奨できません。

作成日 12/18/23
改訂番号 0