

# Alfa Laval CB30 /CBH30 / CBP30

## Échangeur de chaleur à plaques brasées

### Introduction

Les échangeurs de chaleur à plaques brasées Alfa Laval CB assurent un échange thermique efficace pour un encombrement réduit.

### Applications

- Chauffage et refroidissement HVAC
- Réfrigération
- Refroidissement de l'huile
- Chauffage et refroidissement industriels

### Avantages

- Compact
- Facile à installer
- Auto-nettoyant
- Nécessite un niveau faible d'entretien et maintenance
- Tous les appareils sont soumis à des essais de pression et de fuite
- Sans joints

### Conception

Le matériau de brasage scelle et maintient les plaques ensemble aux points de contact, ce qui garantit une efficacité de transfert thermique et de résistance à la pression maximales. Les technologies de conception avancées et les vérifications complètes garantissent des performances et une durée de vie optimales.


Différentes valeurs de pression sont disponibles, pour répondre à différents besoins.

Ce modèle peut être fourni avec un système de distribution de réfrigérant assurant des performances optimales en évaporation.


Construit autour de composants standards et un concept modulaire, chaque unité est personnalisée pour répondre aux contraintes spécifiques de chaque installation.



### Exemples de raccordements




Filetage externe



Filetage interne



Brasage



Soudure

## Données techniques

### Matériaux standards

Plaques de recouvrement	Acier inoxydable
Raccords	Acier inoxydable
Plaques	Acier inoxydable
Matériau d'étanchéité brasé	Cuivre

### Dimensions et poids

#### Dimensions et poids <sup>1</sup>

Mesure A (mm)	13 + (2.31 * n)
Mesure A (pouces)	0.51 + (0.09 * n)
Poids (kg) <sup>2</sup>	1.2 + (0.11 * n)
Poids (lb) <sup>2</sup>	2.65 + (0.24 * n)

<sup>1</sup> n = nombre de plaques

<sup>2</sup> Sans raccordements


### Données standard

Volume par canal, litres (gal)	0.054 (0.0143)
Taille de particule maximale, mm (pouces)	1 (0.039)
Débit maxi. <sup>1</sup> m <sup>3</sup> /h (gpm)	14 (61.6)
Sens de l'écoulement	Parallèle
Nombre de plaques mini.	4
Nombre de plaques maxi.	150

<sup>1</sup> Eau à 5 m/s (16.4 ft/s) (vitesse au raccord)


## Schéma coté

Dimensions en mm (pouces)

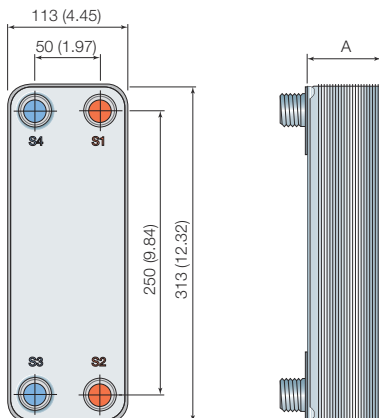


## Pression et température nominales


### CB30 – Graphique de pression/température agrément DESP

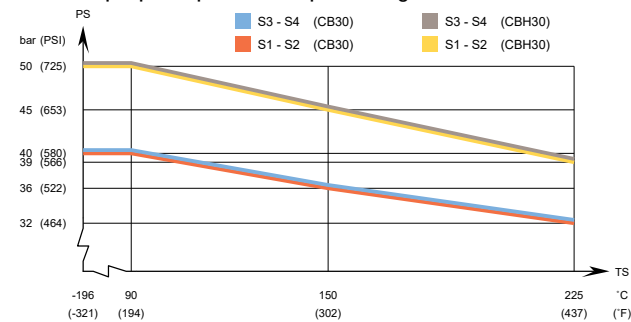

### CB30 – Graphique de pression/température agrément UL

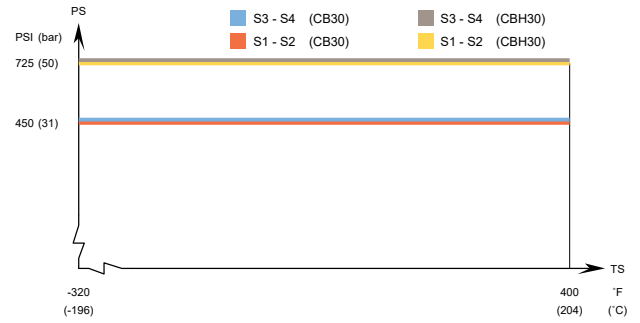

### CBP30 – Graphique de pression/température agrément DESP

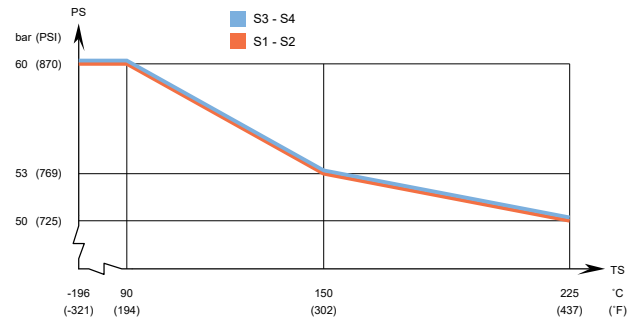

Conçu pour vide total.

Les échangeurs de chaleur à plaques Alfa Laval sont disponibles pour une large gamme d'homologations d'équipements sous pression. Pour de plus amples informations, contactez votre représentant Alfa Laval.

**NB :** Les valeurs ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, consultez les plans créés à l'aide du configurateur Alfa Laval ou contactez votre représentant local Alfa Laval.

### Homologations Marine

CBM30 peut être fourni avec un certificat de classification maritime (ABS, BV, CCS, ClassNK, DNV-GL, KR, LR, RINA, RMRS)

Ce document et son contenu sont sujets aux droits d'auteur et aux droits de propriété Intellectuelle détenus par Alfa Laval Corporate AB. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, quel qu'en soit le but, sans l'accord écrit préalable et exprès d'Alfa Laval Corporate AB. Les informations et services fournis dans ce document le sont au bénéfice et à l'usage des utilisateurs et aucune garantie n'est donnée sur l'exactitude et la pertinence de ces informations et services, qu'elle qu'en soit la raison. Tous droits réservés.

CHE00025-4-FR

© Alfa Laval Corporate AB

---

**Comment contacter Alfa Laval**

Nos coordonnées internationales sont disponibles en permanence sur notre site Web : [www.alfalaval.com](http://www.alfalaval.com)