

Alfa Laval CB210AQ/CBH210AQ

Trocador de calor de placas brasadas AHRI Certified®

Introdução

O CBAQ é AHRI Certified® através do Programa de certificação de Liquid to “Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers” (LLBF - Trocadores de calor de placas brasadas e soldadas por fusão em aplicações de Líquido para Líquido:) que garante o desempenho térmico de acordo com as especificações do produto.

Aplicações

- Aquecimento e resfriamento HVAC

Benefícios

- Compacto
- Fácil de instalar
- Autolimpante
- Baixo nível de serviço e manutenção necessários
- Todas as unidades são testadas em relação a pressão e vazamento
- Sem gaxeta

Características da marca



FlexFlow™ Desempenho térmico superior



PressureSecure Força inigualável para tarefas exigentes



ValuePlus Suporte total - com opções de valor agregado para atender às suas necessidades

Projeto

O material de soldagem veda e mantém as placas juntas nos pontos de contato, garantindo a eficiência ideal da transmissão de calor e resistência à pressão. Usando avançadas tecnologias de projeto e verificação extensiva, garante o mais alto desempenho e uma vida útil o mais longa possível.


Com base em componentes padrão e um conceito modular, cada unidade é criada de modo personalizado para atender às necessidades específicas de cada instalação.



Exemplos de conexões



Flange compacto



Rosca externa

Dados técnicos

Materiais padrão

Placas de cobertura	Aço inoxidável
Conexões	Aço inoxidável
Placas	Aço inoxidável
Adição de soldagem	Cobre

Dimensões e peso

Dimensões e peso ¹

Medida A (mm)	11 + (2,19 * n)
Medidas A (polegadas)	0,43 + (0,09 * n)
Peso (kg) ²	12 + (0,61 * n)
Peso (lb) ²	26,46 + (1,34 * n)

¹ n = número de placas

² Exceto conexões


Dados padrão

Volume por canal, litros (gal)	AH, AM (S1-S2): 0,636 (0,1680)
	AH, AM (S3-S4): 0,416 (0,1099)
	H, L, M (S1-S2): 0,503 (0,1329)
	H, L, M (S3-S4): 0,503 (0,1329)
Tamanho máx. da partícula, mm (polegadas)	1 (0,039)
Vazão máx. ¹ m ³ /h (gpm)	153 (673,6)
Direção do fluxo	Paralelo
Número mínimo de placas	CB: 10
	CBH: 20
Número máximo de placas	CB: 250
	CBH: 300

¹ Água a 5 m/s (16,4 pés/s) (velocidade de conexão)


Desenho dimensional

Medidas em mm (polegadas)

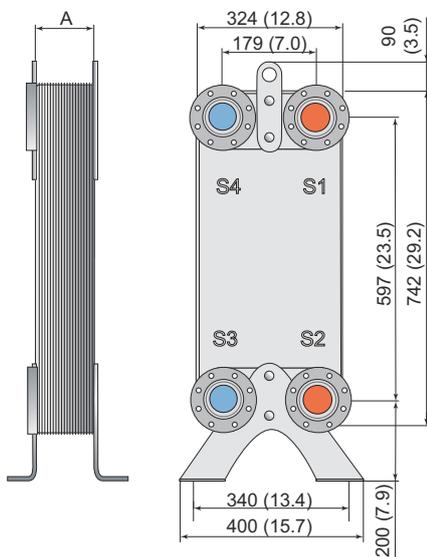


Pressão e temperatura do projeto

CB210AQ - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do PED

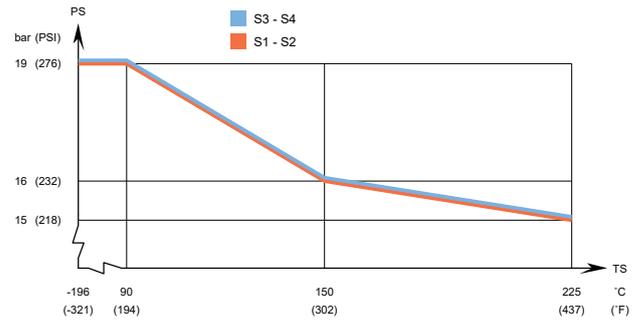

CBH210AQ - Gráfico de pressão/temperatura com aprovação do PED

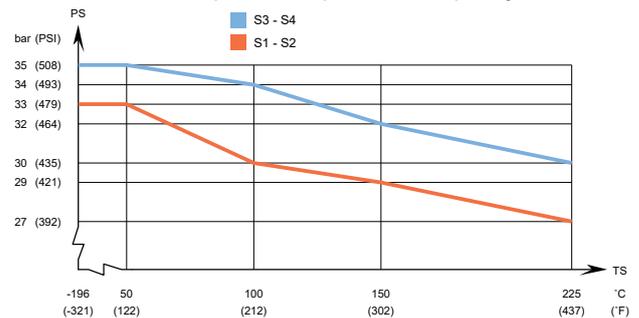

Projetado para vácuo total.

Os trocadores de calor a placas da Alfa Laval estão disponíveis em uma ampla variedade de aprovações de tanque de pressão. Entre em contato com o representante da Alfa Laval para obter mais informações.

NOTA: Os valores acima devem ser usados como uma indicação. Para obter os valores exatos, use o desenho gerado pelo configurador da Alfa Laval ou entre em contato com o representante da Alfa Laval.

Certificados



Este documento e o seu conteúdo estão sujeitos a direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual de posse da Alfa Laval Corporate AB. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou transmitida de qualquer forma, por qualquer meio ou para qualquer finalidade sem a permissão prévia expressa por escrito da Alfa Laval Corporate AB. As informações e serviços fornecidos neste documento são efetuados como um benefício e serviço para o usuário, e não são efetuadas quaisquer representações ou garantias sobre a precisão ou adequabilidade dessas informações e desses serviços para qualquer finalidade. Todos os direitos reservados.

Como contatar a Alfa Laval

Informações atualizadas sobre contatos da Alfa Laval em todos os países encontram-se disponíveis em nosso site, em www.alfalaval.com e www.alfalaval.com.br.