



固定フレーム

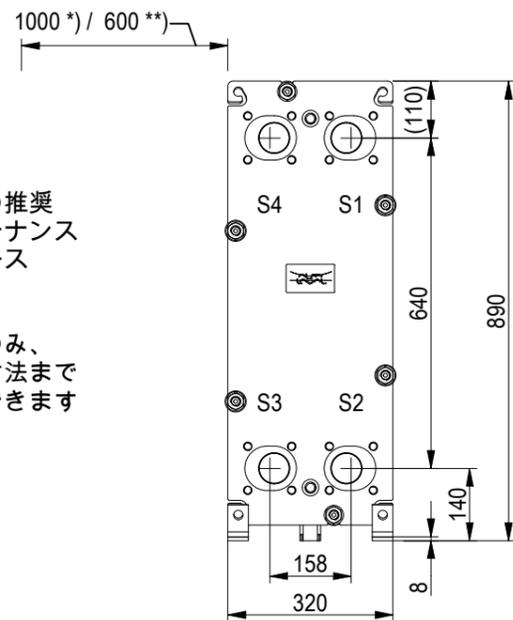


*) 両側の推奨
メンテナンス
スペース

**) 片側のみ、
この寸法まで
短縮できます



遊動フレームから支柱までのスペースは
メンテナンス用に確保ください。

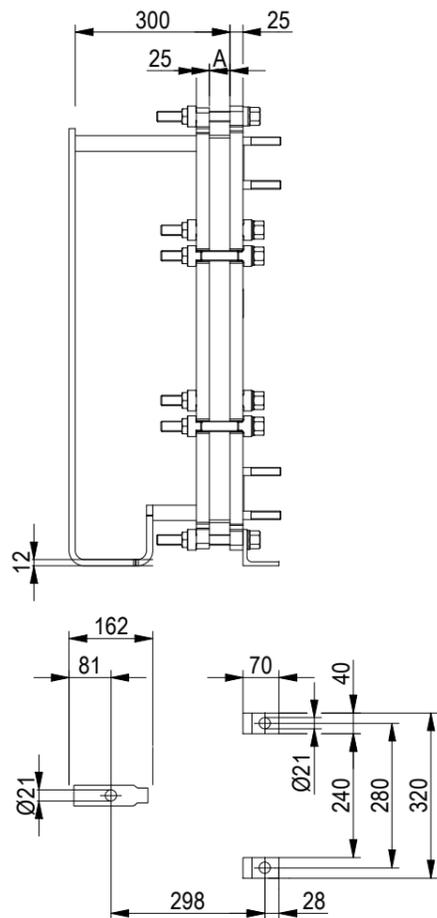


遊動フレーム (可動側)

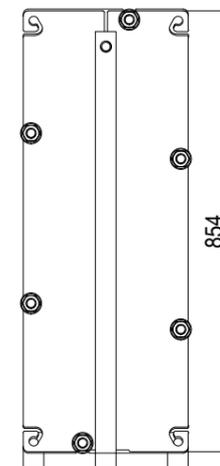


寸法単位 : mm

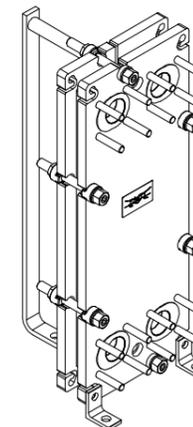

JIS B2220 50A 10K
S1, S2, S3, S4

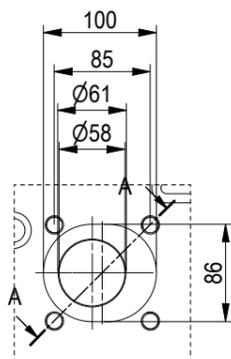

A-A:
ALLOY 316



台数:

1

| | |
|--------|----------------------|
| 概略寸法 | |
| 長さ | 430 mm |
| 幅 | 330 mm |
| 高さ | 880 mm |
| 概略質量 | |
| 製品質量 | 168 kg |
| 満水質量 | 179 kg |
| プレート材質 | ALLOY 316 |
| プレート板厚 | 0.5 mm |
| ガスケット | NBRP ClipGrip™ |
| プレート構成 | 1*19 ML / 1*20 MH |




www.alfalaval.com

図面
ガスケットプレート式熱交換器

T6-BFG

ALS



8061064039

本図面を基礎や配管工事に使用することは推奨できません。

作成日
改訂番号

12/18/23
0