



Alfa Laval CB40

Паяный пластинчатый теплообменник

Введение

Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval CB отличаются эффективностью теплообмена и занимают мало места.

Области применения

- Нагрев и охлаждение в системах ОВИК
- Охлаждение
- Охлаждение масла
- Промышленный нагрев и охлаждение
- Охлаждение центров обработки данных

Преимущества

- Компактность
- Простота монтажа
- Возможность самоочистки
- Низкая потребность в уходе и обслуживании
- Все изделия испытываются под давлением на прочность и герметичность
- Без использования уплотнений

Уникальные особенности



FlexFlow™

Превосходные тепловые характеристики



IceSafe

Контролируемое неразрушающее замораживание



PressureSecure

Беспрецедентная надежность для сложных задач



ValuePlus

Полная поддержка — с важными опциями в зависимости от ваших потребностей

Конструкция


Запатентованный припой герметизирует и удерживает пластины вместе в местах контакта. Это обеспечивает оптимальную теплопередачу и стойкость к перепадам давления. Использование передовых технологий проектирования и большое количество испытаний гарантируют высокие эксплуатационные характеристики и максимальный возможный срок службы.

Различное расчетное давление для различных потребностей.




Каждый теплообменник создается на базе стандартных компонентов и модульной концепции, однако разрабатывается на заказ для удовлетворения конкретных потребностей каждой отдельной установки.


Примеры соединений




С наружной резьбой



С внутренней резьбой



Под пайку



Под приварку

Технические данные

Стандартные материалы

Торцевые пластины	Нержавеющая сталь
Соединения	Нержавеющая сталь
Пластины	Нержавеющая сталь
Твердый припой	Медь

Размеры и масса

Размеры и масса ¹

Размер A (мм)	12,5 + (1,55 * n)
Размер A (дюймы)	0,49 + (0,06 * n)
Масса (кг) ²	1,4 + (0,11 * n)
Масса (фунты) ²	3,09 + (0,24 * n)

¹ n = количество пластин

² Без соединений


Стандартные данные

Объем на канал, литров (галлонов)	(S1–S2) 0,048 (0,0127) (S3–S4) 0,041 (0,0108)
Макс. размер частиц, мм (дюймы)	0,6 (0,024)
Макс. расход воды ¹ м³/ч (гал./мин)	8,8 (38,7)
Направление потока	Параллельный
Мин. количество пластин	4
Макс. количество пластин	150

¹ Вода при 5 м/с (16,4 фут./с) (скорость в месте соединения)


Габаритный чертеж

Размеры в мм (дюймах)

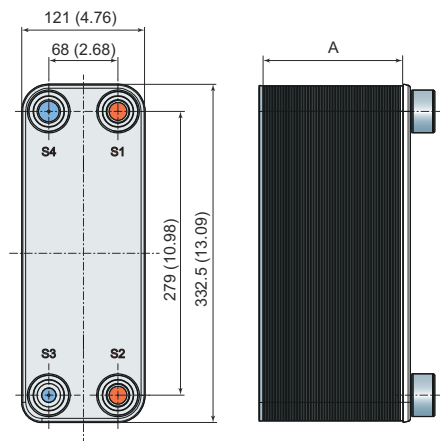

Расчетное давление и температура

CB40 — график давления/температуры, сертификация PED

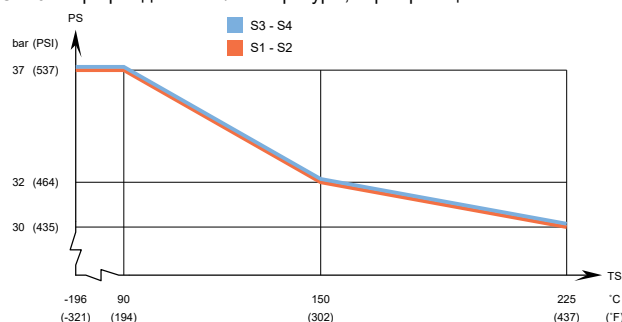

Предназначается для работы в условиях полного вакуума.

Имеются пластинчатые теплообменники Alfa Laval с широкой номенклатурой сертификатов для сосудов, работающих под избыточным давлением. За более подробной информацией обращайтесь к представителю компании Alfa Laval.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения, указанные выше, носят справочный характер. Для получения точных данных используйте чертеж, генерируемый конфигуратором Alfa Laval, или обратитесь к местному представителю компании Alfa Laval.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.