



# Alfa Laval ACH74/ACK74

## 에어컨 및 냉동용 브레이징 열교환기

### 소개

Alfa Laval AC 브레이즈드 전열판 열교환기는 작은 면적을 차지하는 효율적인 열교환기입니다. 이 제품은 에어컨 및 냉동용 애플리케이션에서 냉각기와 히트 펌프의 증발기 및 응축기로 사용되도록 특수 설계되었습니다.

### 용도

- 증발기
- 응축기
- 캐스케이드 시스템

### 장점

- 소형
- 간편한 설치
- 자체 세척
- 서비스 및 유지관리 용이
- 모든 장치의 압력 및 누설 테스트 완료
- 개스킷 없음

### 브랜드 특징



DynaStatic™

유연한 냉매 분배



FlexFlow™

우수한 열 성능



IceSafe

제어된 비파괴 냉동



PressureSecure

까다로운 공정에 적합한 강도



REFuture

미래의 냉매를 위한 견증된 투자



ValuePlus

종합 지원- 요구 사항을 충족하도록 가치를 더한 옵션 제공

### 설계

브레이징 재료로 전열판의 접촉부를 밀봉하고 지지하여 최적의 열전달 효율 및 압력 저항이 보장됩니다. 첨단 설계 기술의 사용 및 포괄적인 검증이 최고의 성능과 가장 긴 사용 수명을 보장합니다.

비대칭 채널은 소형 설계 시 최적의 효율을 제공합니다. 이에 따라 담수 측 또는 염수 측의 압력 강하 및 냉매 충전이 낮아지기 때문에 CO<sub>2</sub> 배출량이 감소합니다.




증발 온도가 높고 담수/염수 압력 강하가 낮은 용도 등 고효율 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 이로 인해 환경 영향을 감소시킬 수 있고 비용을 절감할 수 있습니다.

통합식 배분 시스템으로 인해 전열판 패키지 전체에 걸쳐서 냉매를 고르게 배분할 수 있습니다.

각 장치는 표준 구성을 및 모듈 개념을 바탕으로 개별 설치의 구체적인 요건에 적합하도록 맞춤 제작됩니다.

대부분의 HFC, HFO 및 천연 냉매에 적합합니다.

### 연결부 예시

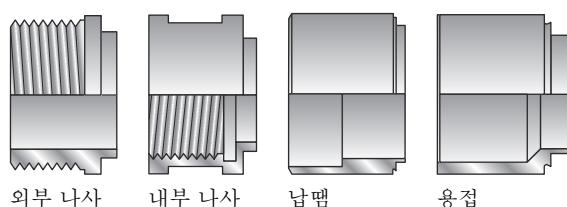

## 기술 자료

### 표준 재질

커버 플레이트	스테인리스강
연결부	스테인리스강
플레이트	스테인리스강
브레이징 필러	구리

### 치수 및 중량<sup>1</sup>

A-축 정값(mm)	11 + (1.98 * n)
A-축 정값(인치)	0.43 + (0.08 * n)
중량 (kg) <sup>2</sup>	2.6 + (0.22 * n)
중량 (lb) <sup>2</sup>	5.73 + (0.49 * n)

1 n = 플레이트 개수

2 연결부 제외


### 표준 자료

채널별 부피, 리터(gal)	(S1-S2)0.148 (0.0391) (S3-S4) 0.11 (0.0291)
최대 입자 크기, mm (인치)	1.0 (0.039)
최대 유량 <sup>1</sup> m <sup>3</sup> /h (gpm)	27 (118.9)
흐름 방향	평행
플레이트 최소 개수	10
플레이트 최대 개수	150

1 용수: 5m/s (16.4ft/s) (연결부 속도)


## 치수도

측정값 mm(인치)

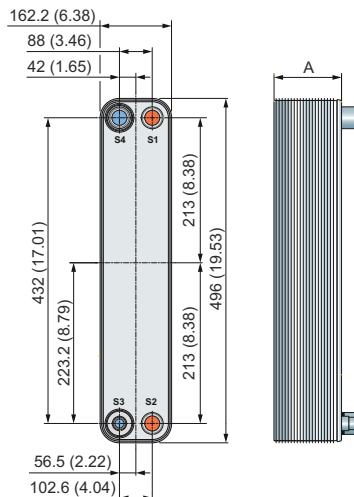


## 설계 압력 및 온도

### ACH74 – PED 인증 압력/온도 그래프

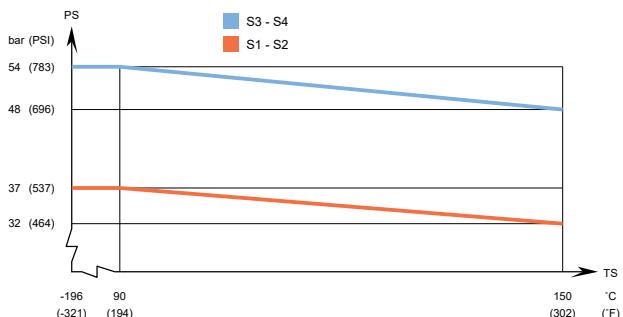

### ACK74 – PED 인증 압력/온도 그래프

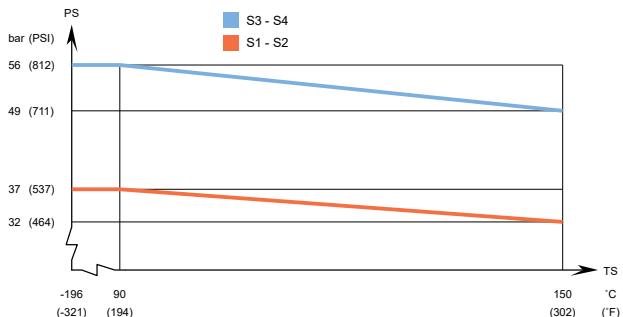

완전 진공용 설계.

Alfa Laval 관형 열교환기는 다양한 압력 용기 인증과 함께 제공됩니다. 상세 정보는 Alfa Laval 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

참고: 위의 값들은 지표로 사용하기 위한 것입니다. 정확한 값은 Alfa Laval configurator를 통해 생성한 도면을 참고하시거나 Alfa Laval 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.